AgroHof.es

Alpha M 1800 Grizzly

Trituradora de martillos de 180 cm con desplazador lateral hidráulico

Ref.: A01-0035

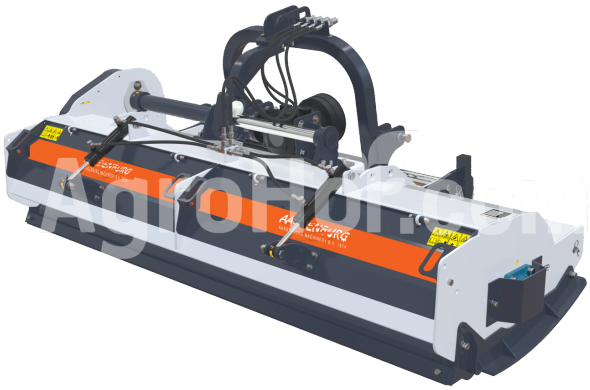

Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/alpha-m-1800-grizzly-trituradora-de-mayales-de-180-cm-con-desplazador-lateral-hidraulico

Parámetros

Denominación	Valor
Peso	500 kg
Anchura de trabajo	1800 mm
RPM	540 rpm
Peso de la pieza de recambio	1650 g
Potencia mínima	50 hp
CAT	II
Correas trapezoidales	5 uds.
Diámetro del rotor	162 mm
Diámetro total	452 mm
Anchura	2060 mm
Longitud	880 mm
Altura	860 mm
Movimiento máximo lado izquierdo	970 mm
Desplazamiento máximo lado derecho	830 mm
Movimiento lateral izquierdo mínimo	570 mm
Movimiento lateral derecho mínimo	1230 mm
Desplazamiento lateral	1
Engranaje	tractor PTO
Martillo PC	14 uds.
Diámetro máximo del árbol	7-8 cm

Descripción

La AARDENBURG Alpha M 1800 Grizzly es una trituradora de martillos de uso intensivo, diseñada para tareas exigentes en campos de rastrojos, zonas cubiertas de maleza o condiciones semiforestales. Su estructura reforzada y su configuración completa la convierten en una opción ideal para trabajos profesionales con tractores a partir de 50 HP.

Equipada con 14 martillos dentados forjados en frío, esta trituradora puede cortar vegetación densa, restos de poda e incluso madera de hasta 10 cm de diámetro, según las condiciones. El sistema de puertas traseras hidráulicas permite alternar rápidamente entre funciones de siega o mulching, optimizando el flujo de material y la velocidad de trabajo.

El rotor principal de 162 mm está montado sobre rodamientos SKF reforzados, lo que garantiza una larga vida útil incluso en terrenos irregulares o con obstáculos. El desplazamiento lateral hidráulico permite posicionar la máquina con gran precisión, maximizando la cobertura del terreno en cada pasada.

Características técnicas:

- Anchura de trabajo: 1800 mm
- Anchura total: 2060 mm
- Peso: 500 kg
- Potencia mínima requerida: 50 HP
- Enganche: categoría II
- RPM: 540
- Tipo de transmisión: TDF (toma de fuerza del tractor)
- Desplazamiento lateral hidráulico: sí
- Movimiento lateral máximo: 970 mm (izquierda), 830 mm (derecha)
- Movimiento lateral mínimo: 570 mm (izquierda), 1230 mm (derecha)
- Martillos: 14 piezas, dentados, forjados en frío
- Peso por martillo: 1650 g
- Diámetro máximo de corte: 7–10 cm
- Correas trapezoidales: 5
- Diámetro del rotor: 162 mm
- Diámetro total: 452 mm
- Dimensiones: 880 mm (largo) × 860 mm (alto)