


## Belafer CEPILLO DOBLE VINA 6P ELECTRIC

### Desbrozadora frontal con mandos eléctricos 2x40 cm

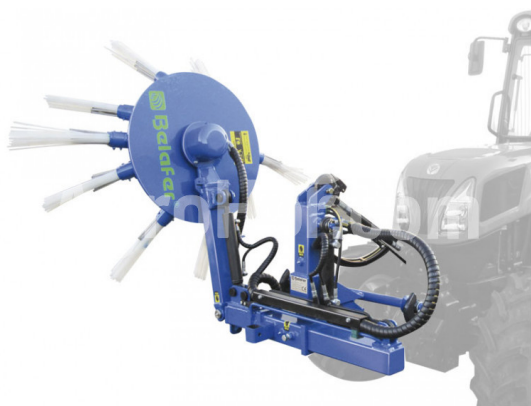

#### Domicilio social

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

#### Ventas

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/b15-5472>



#### Parámetros

| Nombre                       | Unidad |
|------------------------------|--------|
| Anchura de trabajo           | 800 mm |
| Número de piezas del cepillo | 10 pcs |
| Peso                         | 260 kg |

#### Descripción

Para la recogida y alineación de ramas de poda en explotaciones medianas y grandes. Platos con 5 escobas para viña y 8 escobas para frutales, ramas de almendro, olivo, etc. El mecanismo permite cambiar la escoba por un disco desbrozador o una rejilla. La construcción reforzada con materiales de primera calidad y el sistema de desenganche automático mediante enganches rápidos permiten una gran versatilidad y un inmejorable trabajo combinado con la trituradora trasera. Las combinaciones entre los diferentes elementos son rápidas cambiando un solo bulón por su pasador. El sistema de movimiento dispone de un distribuidor eléctrico con 4-6 elementos y una válvula reguladora de caudal. El anclaje al tractor es mediante enganche rápido delantero. Cepillo con mandos eléctricos y electroválvulas 3P y 6P. Para la recogida y alineación de ramas de poda en explotaciones medianas y grandes. Platos con 5 escobas para viña y 8 escobas para frutales, ramas de almendro, olivo, etc. El mecanismo permite cambiar la escoba por un disco desbrozador o una rejilla. La construcción reforzada con materiales de primera calidad y el sistema de desenganche automático mediante enganches rápidos permiten una gran versatilidad y un inmejorable trabajo combinado con la trituradora trasera. Las combinaciones entre los diferentes elementos son rápidas cambiando un solo pasador con su pasador. El sistema de movimiento dispone de un distribuidor eléctrico con 4-6 elementos y una válvula reguladora de caudal. El anclaje al tractor es mediante enganche rápido delantero. Las opciones permiten el montaje del sistema simple o doble tanto en sistemas de disco de desbroce como de desbrozadora. De serie: -Enganche rápido al tractor. -Pie de apoyo. -Posición hidráulica de subida/bajada. -Mandos eléctricos. -Regulador de caudal. -Desplazamiento lateral de 2,30 mts. desde el centro del tractor.