


AARDENBURG Omikron M 1500 Plus

rotocultivador de 150 cm con cambio hidráulico

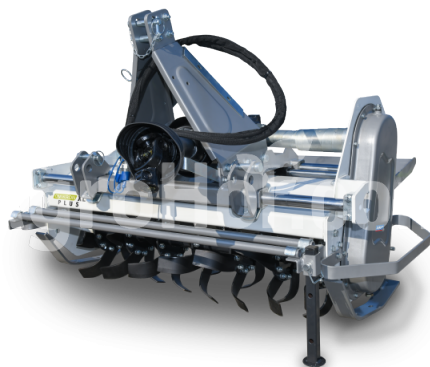

Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/a01-0069>



Parámetros

Nombre	Unidad
Peso	365 kg
Anchura de trabajo	1500 mm
RPM	540 rpm
Potencia mínima	28 hp
CAT	I, II
Diámetro del rotor	65 mm
Diámetro total	425 mm
Anchura	1670 mm
Longitud	980 mm
Altura	1050 mm
Movimiento máximo lado izquierdo	860 mm
Movimiento lateral izquierdo mínimo	280 mm
Desplazamiento lateral	1
Número de cuchillas del rotavator	54 pcs
Engranaje	tractor PTO
Movimiento lateral derecho mínimo	640 mm
Desplazamiento máximo lado derecho	1220 mm
Profundidad de trabajo	100-180 mm

Descripción

El AARDENBURG Omikron M 1500 Plus es un rotocultivador profesional diseñado para afrontar los retos del trabajo diario intensivo en terrenos exigentes. Con una anchura de trabajo de 1500 mm, 54 cuchillas montadas en 9 bridas y desplazamiento lateral hidráulico, esta máquina garantiza una preparación del suelo eficiente, precisa y versátil.

Gracias a su transmisión por engranajes resistente a impactos, el Omikron M Plus está preparado para arar incluso suelos arenosos, arcillosos o con piedras, asegurando un rendimiento constante en todas las condiciones.

Su desplazamiento lateral hidráulico ofrece una gran flexibilidad, especialmente útil en huertos, viñedos y zonas cercanas a obstáculos, permitiendo al operador ajustar rápidamente la posición de trabajo desde la cabina del tractor.

Características técnicas destacadas:

- Anchura de trabajo: 1500 mm
- Peso: 365 kg
- RPM: 540 rpm
- Potencia mínima requerida: 28 HP
- Profundidad de trabajo: 100-180 mm
- Número de cuchillas: 54 piezas
- Enganche: Categoría I y II
- Transmisión: tractor PTO (toma de fuerza)
- Diámetro del rotor: 65 mm
- Diámetro total: 425 mm
- Desplazamiento lateral hidráulico: sí
 - Izquierda: 280-860 mm
 - Derecha: 640-1220 mm

Ventajas del producto:

- Transmisión por engranajes ultraresistente
- 54 cuchillas montadas para una cobertura homogénea del suelo
- Ideal para terrenos no cultivados, rocosos o duros
- Desplazamiento lateral hidráulico para mayor precisión y accesibilidad
- Diseño compacto y robusto, pensado para uso profesional diario
- Cardán incluido sin coste adicional