




Bomet U063

Arado reversible (2 cuerpos)

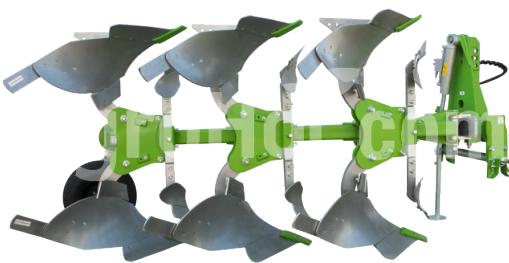

Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/b07-0556>



Parámetros

| Nombre | Unidad |
|-----------------|--------|
| Número de arado | 2 pcs |
| Anchura | 700 mm |
| Potencia mínima | 40 hp |

Descripción

Los arados reversibles Leo son perfectos para explotaciones pequeñas y medianas en todas las condiciones de suelo con tractores de 40 CV a 85 CV. Los arados están diseñados para realizar laboreos de profundidad media, en campos llanos, laderas y colinas en todo tipo de suelos. La distancia entre los cuerpos del arado en el bastidor igual a 90 cm y la altura bajo el bastidor igual a 72 cm permite trabajar sin restricciones en campos con residuos de poscosecha. El perfil del bastidor principal es de 100 x 100 mm. La anchura del cuerpo del arado se ajusta en pasos para tres posiciones (25 cm - 30 cm - 35 cm). El ajuste se realiza fácilmente mediante la conmutación adecuada del tornillo de ajuste en cada asiento del cuerpo en el bastidor del arado. El ajuste del propio bastidor (alineación) para determinadas anchuras de trabajo se realiza con el uso de un tensor. El ajuste del primer cuerpo del arado se realiza mecánicamente con el tornillo que permite mover la corredera junto con el bastidor en el travesaño fijo del arado. Las anchuras pequeñas del surco se recomiendan durante la labranza previa a la siembra, especialmente en suelos pesados que requieren un buen desmenuzamiento. Mientras que las anchuras grandes de los surcos se recomiendan para la labranza previa al invierno, especialmente en suelos ligeros y medios. La máquina está equipada de serie con una protección contra piedras en forma de perno de cizallamiento. Garantiza una mayor vida útil del arado. Cada cuerpo de arado puede equiparse con una reja descremadora o cortadora de 41 cm de diámetro. Potencia máxima admisible del tractor para el arado reversible U063: arado 2 - 60 CV, arado 3 - 82 CV, arado 4 - 94 CV Trabajar con un tractor de mayor potencia conlleva la pérdida de la garantía;