


EFGC-175

Segadora de mayales de 175 cm

Ref.: J33-10247

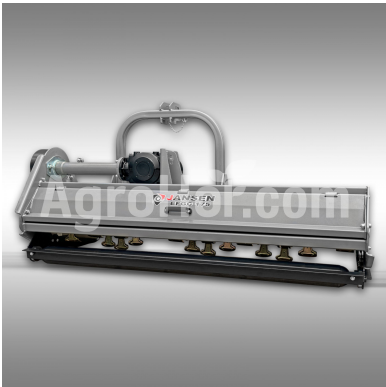

Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/efgc-175-segadora-de-mayales-de-175-cm>



Parámetros

Denominación	Valor
Peso	375 kg
Anchura	700 mm
Longitud	1840 mm
RPM	540 rpm

Descripción

La robusta construcción de la segadora mulching EFGC-175 la distingue. Cuenta con una caja de engranajes angular reforzada especial y un funcionamiento excepcional.

La segadora de mayales tiene un ancho de corte de 172 cm y se acciona mediante una toma de fuerza (TDF) incluida en el suministro. Desde el centro de la suspensión hasta el borde exterior de corte del lado derecho, la distancia es de 116 cm; con esta medida, puede controlar si la unidad de corte debe cubrir la trayectoria correcta de su tractor.

Gracias al capó trasero abierto, se facilitan las tareas de mantenimiento o el cambio de cuchillas de martillo. Tenga en cuenta que el capó debe estar cerrado durante el funcionamiento.

Esta segadora cuenta con la caja de engranajes más robusta de su clase. A diferencia de las segadoras equipadas con cuchillas ligeras en Y, esta segadora tiene una alta inercia generada por las cuchillas de martillo pesadas y el eje robusto. Esto permite que nuestra máquina tenga un mejor rendimiento.

Las 28 cuchillas de martillo especialmente endurecidas de 0,8 kg, dispuestas sobre un eje de transmisión de doble espiral, trituran los recortes a un tamaño mínimo. ¡Incluso la hierba muy alta, los arbustos o los recortes con aspecto de paja no suponen ningún problema para esta segadora!

La trituradora también cuenta con un rodillo de arrastre y una caja de cambios de rueda libre. La altura de corte se puede ajustar con el controlador superior y las guías laterales. Las láminas galvanizadas suspendidas en la parte delantera de la segadora evitan que se escapen piedras.

La segadora se engancha mediante el enganche de tres puntos de su tractor (a partir de la categoría I). Su tractor debe tener al menos 30 CV.

Especificaciones técnicas:

Longitud: 1840 mm

Ancho: 700 mm

Ancho de corte: aprox. 1720 mm

Peso: 375 kg

Montaje: enganche de tres puntos a partir de la categoría I

Tractor: mín. 30 CV

TDF: Incluida en la entrega

Rpm: 540

Ø del eje de transmisión: 110 mm

Ø del rodillo de arrastre: 105 mm

Transmisión: Correa de transmisión de 3 piezas

Embalaje: Caja de madera

Dimensiones del embalaje: aprox. 198 x 87 x 81 cm (largo x ancho x alto)

Peso con embalaje: aprox. 408 kg