


AGF-240

Cortadora de bordes mulching 240cm

Ref.: J33-10261

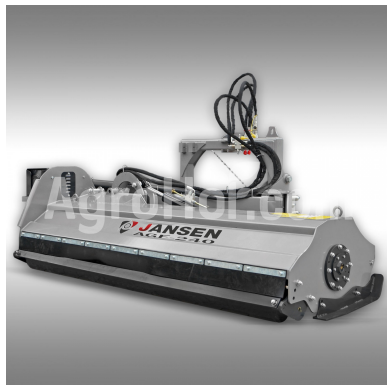

Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/agf-240-cortadora-de-bordes-mulching-240cm>



Parámetros

Denominación	Valor
Peso	930 kg
RPM	540 rpm
Mowing width	2390 mm

Descripción

La robusta construcción de la segadora de mulching para bordes AGF-240 la distingue. A diferencia de los modelos más ligeros "AGL", este es el modelo de unidad de corte más pesado (mayor resistencia del material, etc.). Un soporte de tres puntos mejorado proporciona aún más estabilidad. Esta unidad de corte también incorpora martillos más pesados de 1,2 kg, en lugar de los martillos estándar de 800 g. La Jansen AGF-240 cuenta con una caja de engranajes angular especialmente reforzada. Gracias a la alineación lateral de la unidad de corte, puede segar zanjas, taludes, muros de tierra, etc., con facilidad.

Mejoras fundamentales en comparación con el modelo anterior:

Carcasa de mulching más ancha

Soporte de tres puntos mejorado y considerablemente reforzado

Rodillo de arrastre reforzado

Eje de mayales reforzado

Rodillos de transporte estables

Protección contra colisiones mejorada

Este modelo tiene un ancho de corte de 239 cm y se acciona mediante una toma de fuerza (TDF) incluida en el suministro. Puede moverse a izquierda y derecha, y ajustarse en ángulo (90° hacia arriba y 55° hacia abajo). Para esta función, necesita dos circuitos de control hidráulico en su tractor, ya que la unidad de corte cuenta con dos cilindros hidráulicos de doble acción.

Las 24 cuchillas de martillo especialmente endurecidas de 1,2 kg, dispuestas sobre un eje de transmisión de doble espiral, trituran los recortes a un tamaño mínimo. Incluso la hierba muy alta, los arbustos o los recortes similares a paja no suponen un problema para esta segadora, gracias a sus dos contracuchillas.

Con la alineación lateral máxima, la distancia desde el centro del tractor hasta el borde exterior de la unidad de corte es de aproximadamente 329 cm.

Además, la Jansen AGF-240 incorpora protección anticolidión. Esta se activa al entrar en contacto con obstáculos, como postes de vallas, etc., y permite que la unidad de corte con acolchado de bordes se mueva hacia arriba, hacia abajo y hacia atrás para minimizar el riesgo de daños mayores.

La altura de corte se puede ajustar con el controlador superior y las guías laterales. La segadora mulching AGF-240 también cuenta con un rodillo de arrastre y una caja de cambios de rueda libre. Las láminas suspendidas en la parte delantera de la unidad de corte evitan que se escapen piedras. Las ruedas de transporte facilitan las maniobras en terreno llano sin necesidad de acoplar la segadora al tractor.

La unidad de corte se engancha mediante el enganche de tres puntos de su tractor (a partir de Cat. II). Su tractor debe tener al menos 90 CV.

Especificaciones técnicas:

Ancho de corte: 2390 mm

Peso: aprox. 930 kg

Rango de inclinación: +90° a -55°

Tipo de cuchilla: Cuchillas de martillo de 1,2 kg

TDF: Incluida en la entrega

Rpm: 540

Ø del eje de transmisión: 170 mm

Ø del rodillo de arrastre: 170 mm

Grosor de la pared: 4-15 mm (según la ubicación en el cortacésped)

Transmisión: Correa de transmisión de 5 piezas

Montaje: Enganche de tres puntos de Cat. II

Tractor: mín. 90 CV

Dimensiones del embalaje: 2990 x 1130 x 900 mm (largo x ancho x alto)

Peso con embalaje: 1,050 kg