


## AARDENBURG Alpha M 2400 Grizzly

Trituradora de martillos de 240 cm m con desplazador lateral hidráulico

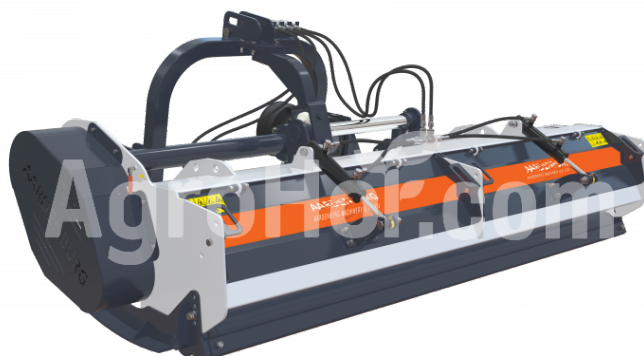

### Domicilio social

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Ventas

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/a01-0033>



### Parámetros

| Nombre                              | Unidad      |
|-------------------------------------|-------------|
| Peso                                | 580 kg      |
| Anchura de trabajo                  | 2400 mm     |
| RPM                                 | 540 rpm     |
| Peso de la pieza de recambio        | 1650 gr     |
| Potencia mínima                     | 60 hp       |
| CAT                                 | II          |
| Correas trapezoidales               | 5 pcs       |
| Diámetro del rotor                  | 162 mm      |
| Diámetro total                      | 452 mm      |
| Anchura                             | 2660 mm     |
| Longitud                            | 880 mm      |
| Altura                              | 860 mm      |
| Movimiento máximo lado izquierdo    | 1270 mm     |
| Desplazamiento máximo lado derecho  | 1130 mm     |
| Movimiento lateral izquierdo mínimo | 870 mm      |
| Movimiento lateral derecho mínimo   | 1530 mm     |
| Desplazamiento lateral              | 1           |
| Engranaje                           | tractor PTO |
| Martillo PC                         | 18 pcs      |
| Diámetro máximo del árbol           | 7-8 cm      |

### Descripción

El Alpha M Grizzly de construcción extra pesada es ideal en condiciones semi forestales. Equipado con todas las opciones como tensor de correa, puertas de mulching hidráulicas y desplazamiento lateral. Es una de las máquinas más convenientes para el uso pesado en campos de rastrojos y campos cubiertos de maleza. Los martillos dentados forjados en frío pueden cortar hasta 10 cm de madera, así como campos de maleza densa. El eje principal está equipado con rodamientos SKF y es muy fuerte y resistente a golpes y pequeños obstáculos. Las puertas de accionamiento hidráulico permiten un cambio fácil y cómodo de mulching a siega con una mayor velocidad de trabajo.