


Belafer FFR-P-200

Rotocultorde piedra 200 cm

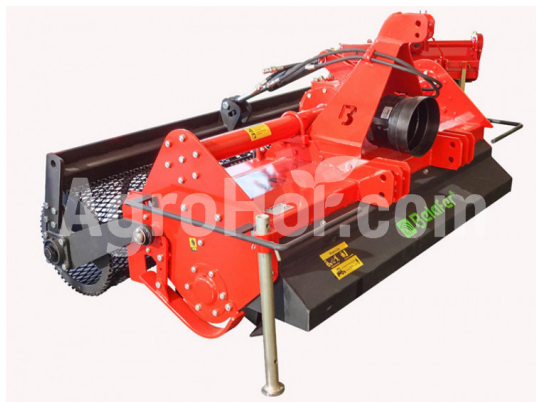

Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/b15-5449>



Parámetros

Nombre	Unidad
Anchura de trabajo	2000 mm
Potencia mínima	75 hp
Número de cuchillas del rotavator	48 pcs
Peso	650 kg
Potencia máxima	80 HP

Descripción

La máquina desterronadora de piedras modelo FFR-P. Es una máquina agrícola reforzada de alto rendimiento para todo tipo de plantaciones y viveros. Está especialmente recomendada para tractores de todos los modelos de 65 a 110 CV. La máquina agrícola cumple los objetivos de trabajo para la preparación de siembra, deshierbe de campos y preparación de terrenos para camas de siembra y para trabajos en jardinería, y obra civil. Equipada con un rotor tubular sobredimensionado, con rotación inversa al avance del tractor, permite lanzar piedras, tierra y todo tipo de material contra la criba montada sobre muelles. El material con dimensiones superiores a la rejilla variable cae en el surco creado por la máquina en trabajo y es cubierto por la tierra producida por la máquina, creando un lecho perfecto para la siembra. La puerta trasera que lo nivela y alisa y posteriormente el rodillo deja la tierra perfectamente compactada. El modelo FFR-P. Terraland, incluye enganches universales de tres puntos de categoría 2. Grupo de una velocidad para TDF de 540 rpm. La malla cribadora con muelles, el rodillo Paker o el rodillo de malla en chapa estirada pueden montarse opcionalmente sobre ruedas. El rodillo se eleva hidráulicamente en todos los modelos FFR-P-Terraland. Tiene 6 cuchillas por disco y un eje rotor transmitido por piñones y una cadena de 1 1/2" en baño de aceite, permitiendo un buen trabajo con bajo consumo de potencia. La profundidad de trabajo es de 24 cm y el modelo FFR-P dispone de los sistemas de seguridad convencionales de cardan a la toma de fuerza con embrague de disco. El sistema de acoplamiento al tractor es por medio de placas de enganche de tres puntos para el tractor y por lo tanto permite una amplia gama de medidas de anclaje a los diferentes tractores. La Fresadora FFR-P también se fabrica en diferentes anchos desde 1,80 metros hasta 2,20 metros. TERRALAND FFR-P fresadora de piedra Especial para jardinería, campos de golf, preparación de terrenos, pequeños trabajos para tractores pequeños. Estándar: -1 1/4 " transmisión por cadena lateral en baño de aceite. -Una velocidad. -T.D.F. 540 RPM. -Rotador invertido. -Régimen del motor a 200 RPM. -Chasis monobloque. -Rodillo de malla. -Púas de criba con protección.